



MONTERINGSANVISNING

- Træflagstang 6–12 mtr
- Sokkelstøbning
- Påmontering af flagstang på bestående sokkel

Det her behøver du til fastgravning af fæstet:

- Beton
- Skiftenøgle
- Vatterpas
- Spade
- Ærtesten

Fredslund Flag & Stænger A/S
Starreklintevej 16
4534 Hørve
Tlf.: 59 26 80 89
Fax: 59 26 70 89
fredslund@fredslund.dk
www.fredslund.dk

1. Grav hullet

A. Grav hullet som her anvist:

Længde	Hul størrelse	Hul dybde
6-8 m	30 x 30 cm	95 cm
9-12 m	40 x 40 cm	110 cm
14-15 m	60 x 60 cm	120 cm
16-18 m	80 x 80 cm	130 cm


B. Blandingsforhold:

- 1 del cement
2,5 dele støbegrus
3 dele ærtesten

C. Vigtigt ved montering:

- Lad betonen hærde færdigt (5-6 dage) inden stangen monteres
- Mørtrikkerne efterspændes efter ca. 30 dage


2. Montering og sokkel støbning

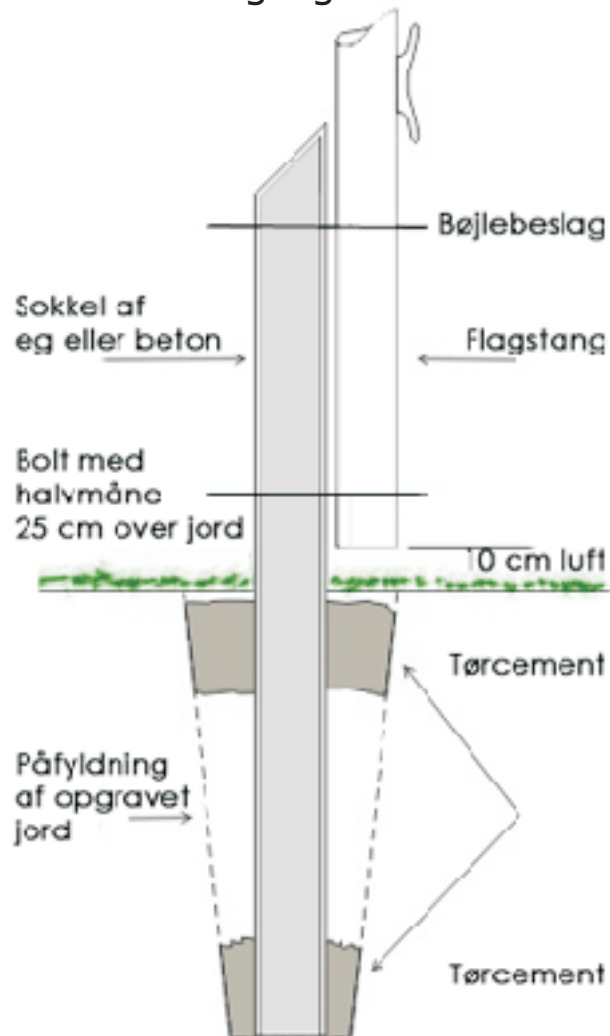

3. På bestående sokkel

A. Beslag

Flagstangsbolte består af en bolt med gevind, et halvmånebeslag samt møtrik og spændeskive.



Bøjlebeslaget består af buet fladjern med gevindstænger, 2 møtrikker samt jernplade med to huller.



B. Beslagets mål

Længde	Mål
4-8 m	320 mm
9-18 m	350 mm